

Monteringsvejledning


(tekst/logo skåret i folie med forside tape)




- bør gennemlæses og følges nøje !




1. Rens monteringsfladen grundigt med egnet middel, vi anbefaler Isopropyl Alkohol. Spirit eller renzebenzin kan også anvendes.

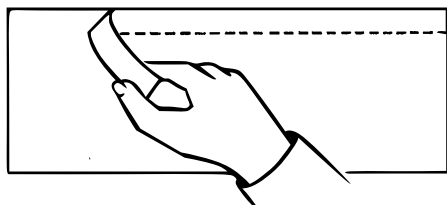


2. Afriv den øverste strimmel af bagsidepapiret.

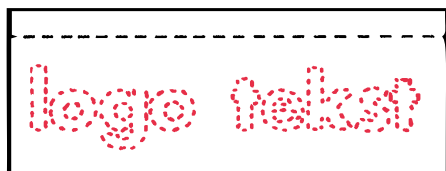


3. Placer teksten/logoet på det ønskede sted. Vær omhyggelig med udmålingen og træk den evt. af for omplacering.

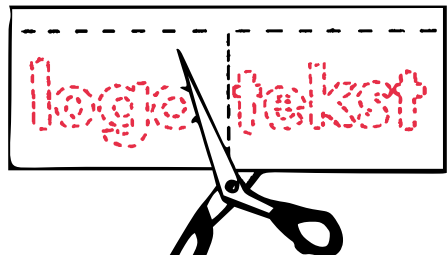

4. Lange tekster/logos kan - efter placering - klippes op i mindre stykker.
(Gælder ikke sammenhængende tekster)

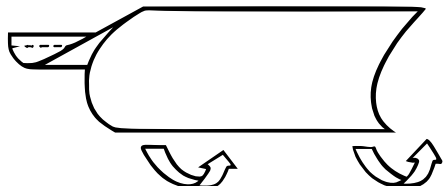

5. Vip teksten/logoet op - og fjern resten af bagsidepapiret **LANGSOMT**. Hvis teksten ikke slipper, så læg bagpapiret tilbage og gnub på bagpapiret og prøv så igen.

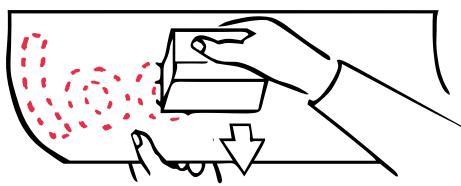

6. Vip teksten ned igen, men hold den lidt op/ud fra fladen den skal monteres på og skrab teksten ned på fladen. Der skal skrubes relativt hårdt.



7. Fjern forside-tapen **LANGSOMT** i en vinkel på 180 grader (bøjes helt rundt) og check at alle kanter er skrabet fast.

logo tekst

8. *Vejledningen bør følges nøje og der ydes ingen garanti ved ødelagt tekst/logo !!!*

Retningslinier for vask af bildekorationer med højtryksrensere:

- * Trykket må ikke overstige 100 PSI.
- * Afstanden fra dysen til dekorationen skal være min. 70 cm.
- * Vandet må ikke overstige 50°.
- * Vinklen mellem dyse og dekoration skal være ca. 90° (vinkelret).
- * Vask fra midten af dekorationen og ud til kanterne.
- * Det er vigtigt, at bilen ikke vaskes før tidligst 72 timer efter montering.

AMAGER SKILTE SHOP

Klintegårdsvej 9 • 2690 Karlslunde • tv@amagerskiltecenter.dk • Tlf. 32 55 75 65